

Sie bauen die Fundamente

Weitere Daten sind ggf. der Typenprüfung (bzw. Statik) zu entnehmen




Streifenfundamente bei normaler Gründung auf gewachsenen Boden. Der überschüssige Boden bleibt innerhalb des Fundamentbereichs oder seitlich zu Ihrer Verwendung liegen, sein Abtransport ist nicht im Preis enthalten.

*

Streifenfundamente sind bewehrt auszuführen.

*

Hinweise der Bergbaubehörde sind zu beachten (sh. Baugenehmigung etc.)

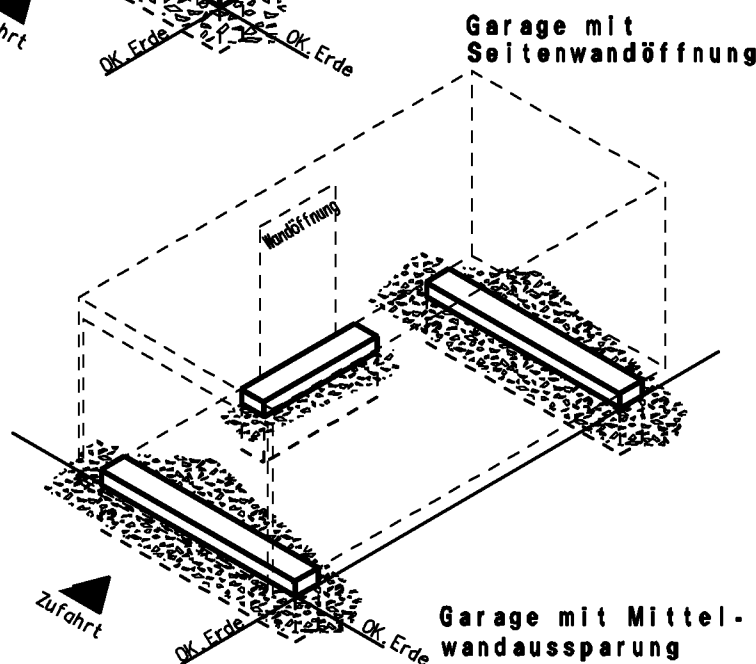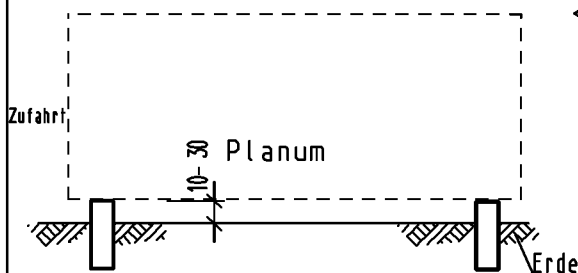
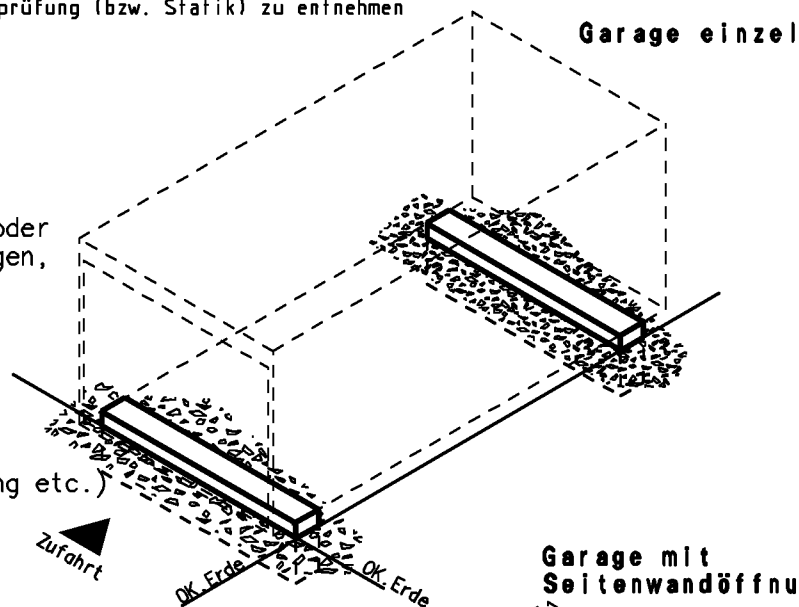


Sie füllen den Boden auf

Ca. 10-30cm stark (je nach Erfordernis) mit feinem Bauschutt, Schlacke oder Glas Asche. Fest verdichtet bis zu 2-4cm von Oberkante Fundament.

Die Zufahrt bereiten Sie auch so vor. Dadurch vermeiden Sie weitgehend Bodenschäden durch unsere Spezialtransporter und haben - bei leichter Nachbesserung - den idealen Pflaster- oder Plattengrund schon fertig.

*

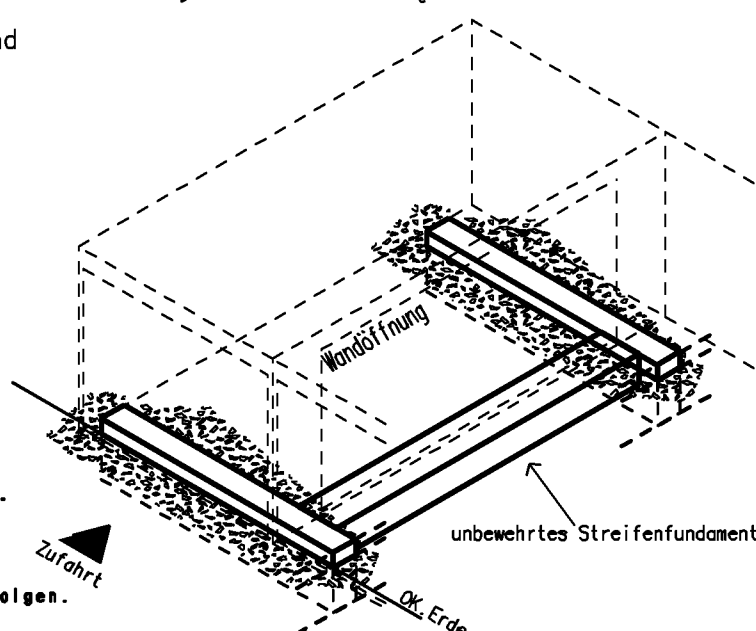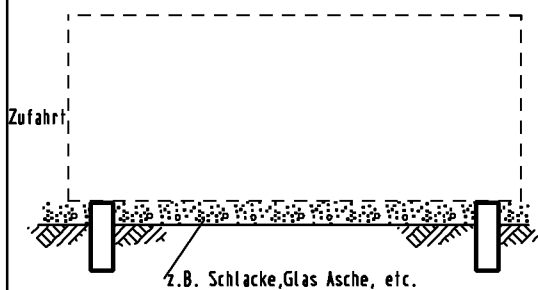

**Diese Arbeitstellung spart Ihr Geld.
Sie läßt Frost und Sickerwasser keine Chance.**

Jetzt kann die Aufstellung der Garage(n) erfolgen.